



une création originale



Quoi de neuf sur les travaux de rénovation énergétique ?



TROPHEE DE L'INNOVATION 2019

ENTREPRISE DE RAVALEMENT DE LA DECENNIE

Entreprise du bâtiment spécialisée rénovation énergétique



TRIPLE
CERTIFICATION



2 PLATEFORMES ET BUREAUX EN REGION PARISIENNE



Ivry Sur Seine (94)



Coignieres (78)



Siège Social Ivry Sur Seine
58 ans d'expérience
103 salariés

14 Qualifications
7 services spécifiques :


Echafaudage
Désamiantage
Métallerie
Tôlerie
Bardage
Service SAV
Pole Méthode

Évolution et répartition du chiffre d'affaires




TROPHÉE DE L'INNOVATION 2019

TROPHÉE GRAND PARIS 2022

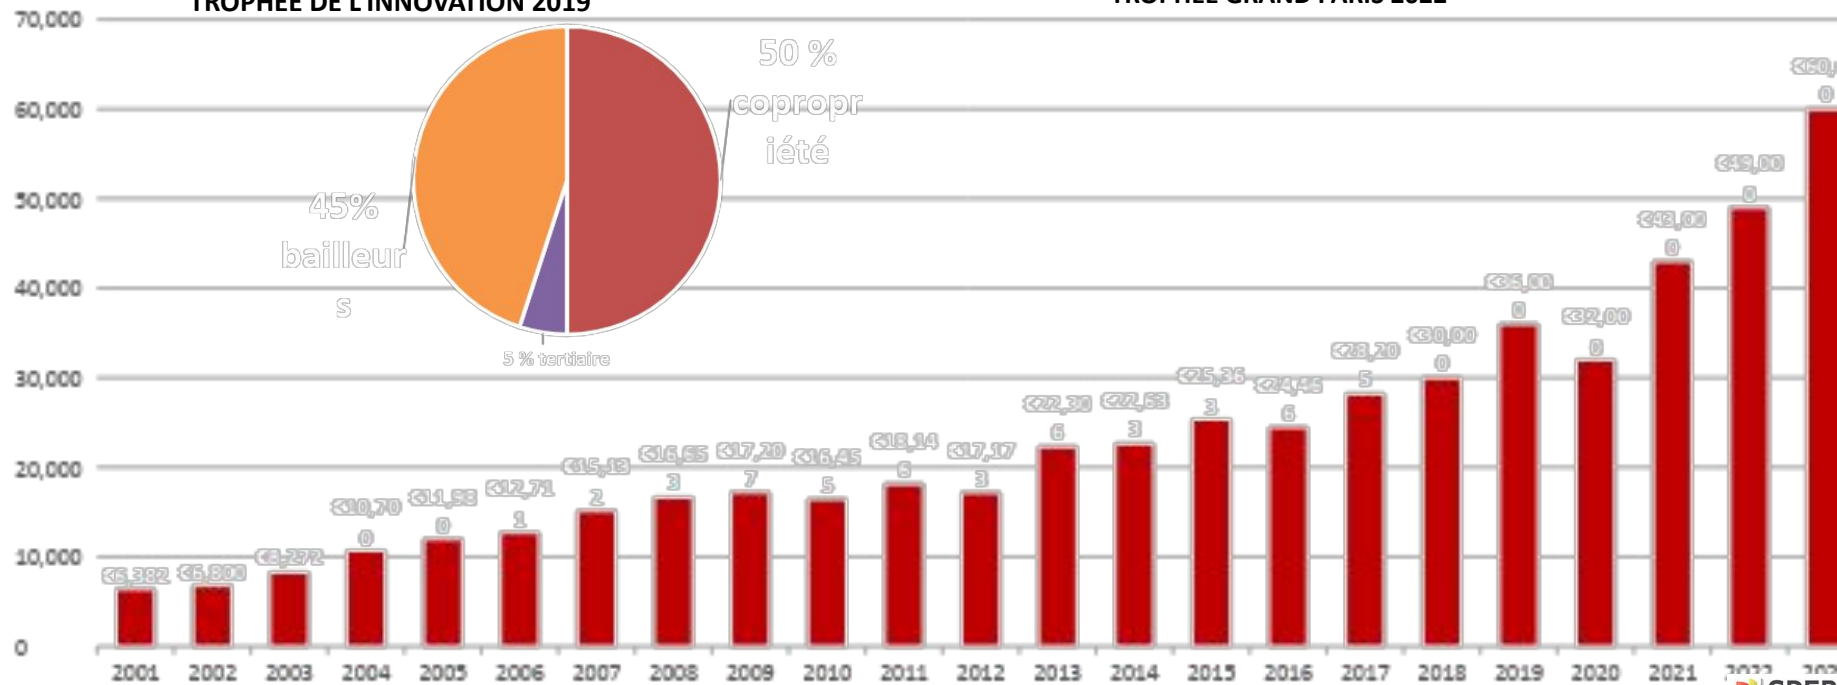


Ces photos ne représentent pas
des chantiers réalisés par SPEBI

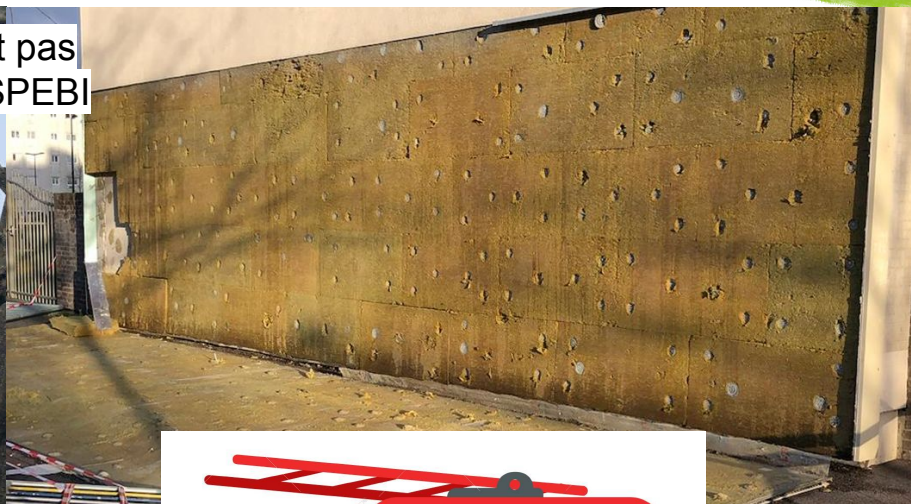

LA GARANTIE « PARFAIT ACHEVEMENT »

Amélioration des conditions de sécurité sur chantiers (ascenseurs + tours d'escaliers)



Réglementation incendie pour portes fenêtres superposées





TRAITEMENT C+D PAR COFFRAGE ACIER GALVANISÉ AVEC LAINE DE ROCHE

Rénovation des balcons : fixation des gardes corps à la française



Rénovation des balcons : fixation des gardes corps à l'anglaise

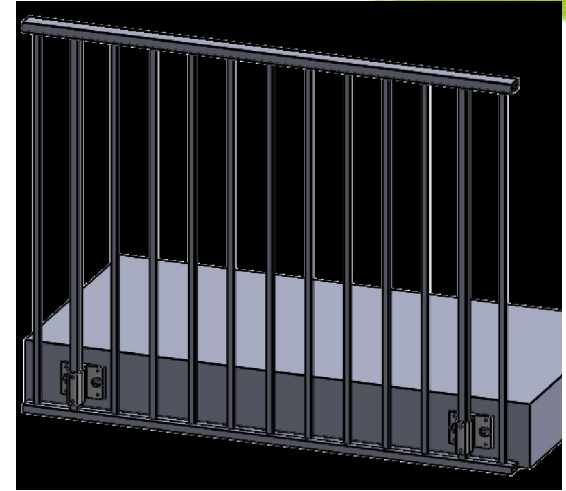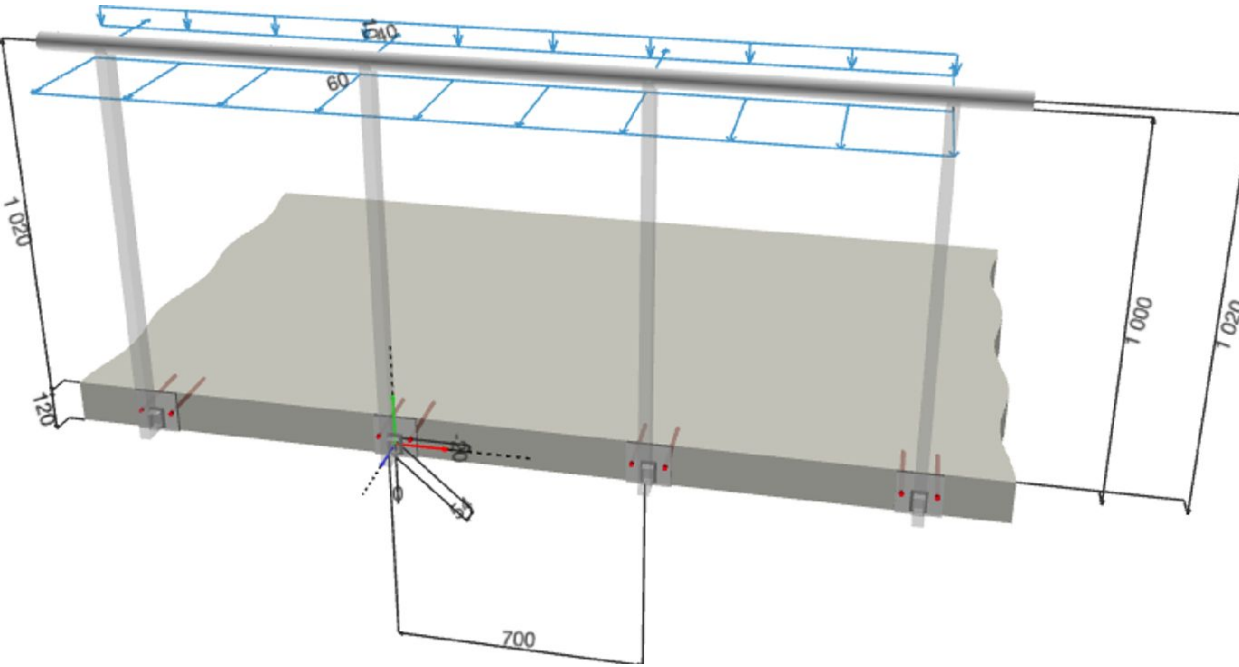

**GAIN DE
PLACE : 9
cm**

Rénovation des balcons : fixation des gardes corps à l'anglaise




Attention
Epaisseur de
dalles :
minimum 12 cm

Rénovation des balcons : fixation des gardes corps à l'anglaise avec sabots



Rénovation des balcons : fixation des gardes corps à l'anglaise avec sabots

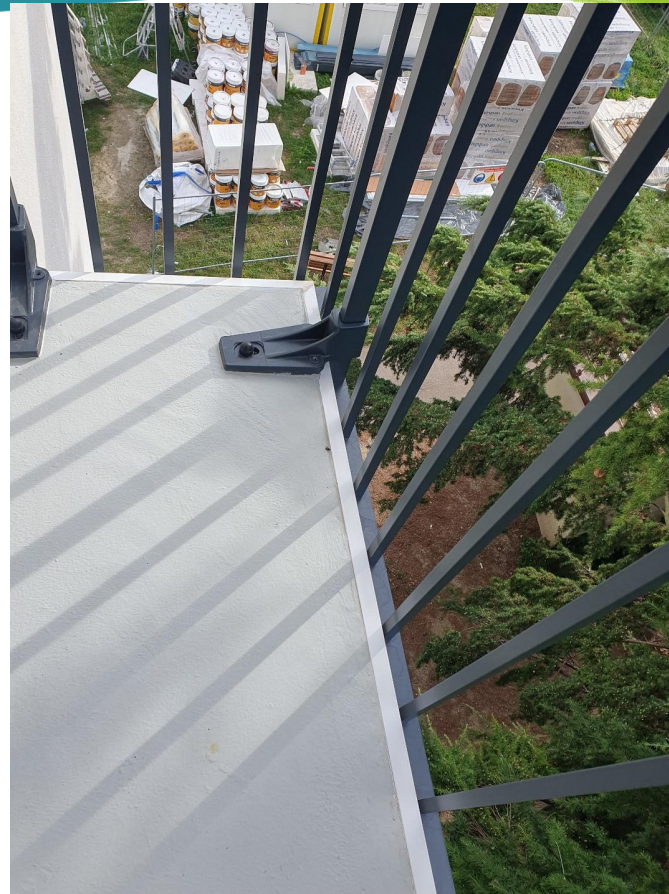

Isolation thermique des balcons avec mousse Resolith



Attention
Système limité à
une hauteur de
9 étages

Isolation thermique des balcons avec mousse Resolith




Gain de
place
7cm

Attention
Système limité à
une hauteur de
9 étages

Rénovation énergétique sans changement de volets



Rénovation énergétique sans changement de volets

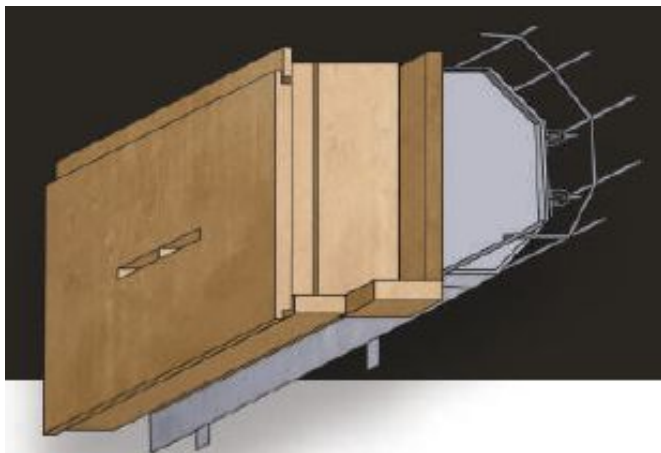

Rénovation énergétique avec traitement des baies et volets



COFFRET ROULANT = PERTE DE LISIBILITÉ


Rénovation énergétique avec traitement des baies et volets




Rénovation énergétique avec traitement des baies et volets



Utilisation d'un isolant bio sourcé : la laine de bois ou liège


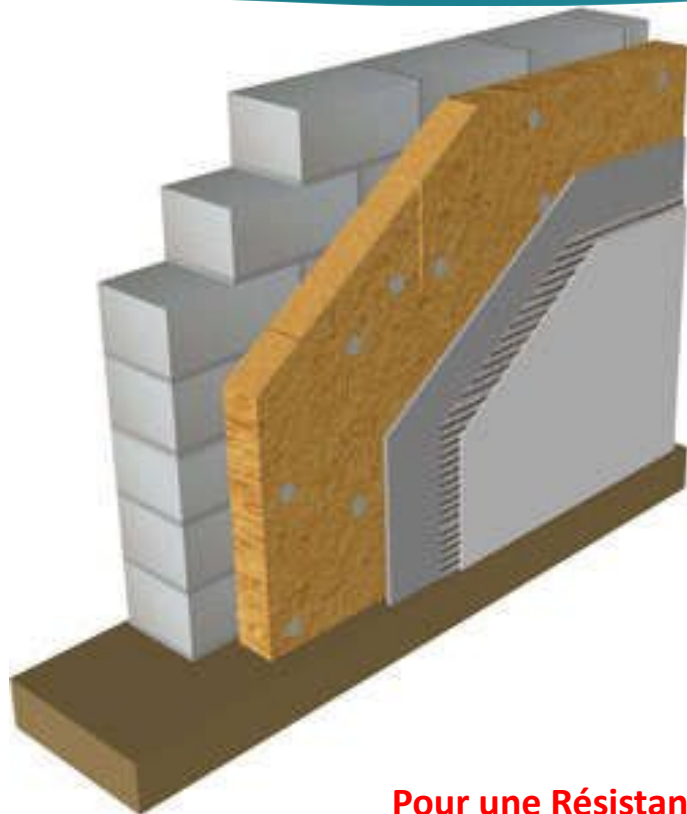


Pour une Résistance Thermique à 3,7
Epaisseur Bois : 140 mm

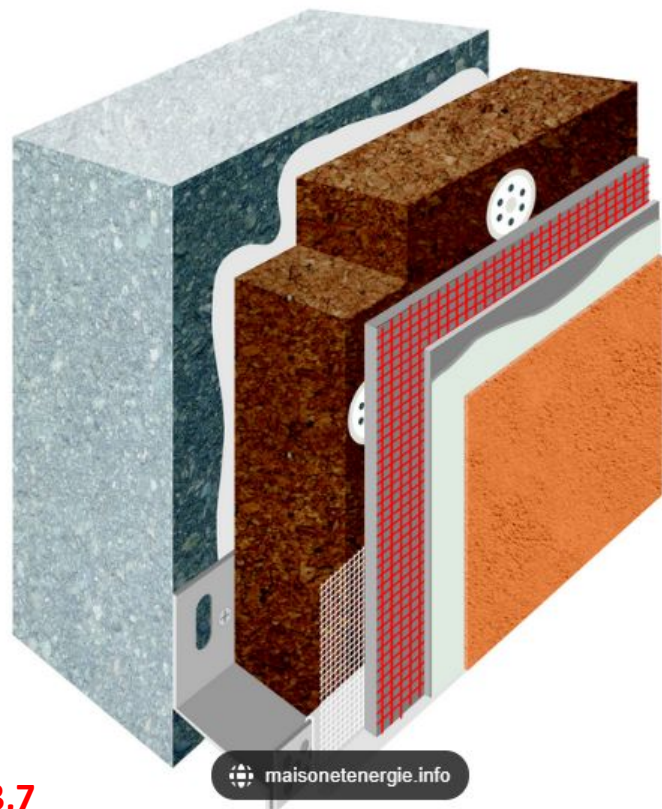

Epaisseur Liège : 180 mm

Comparaison de phasage des isolants (20 cm)

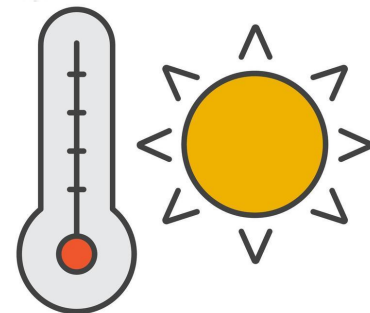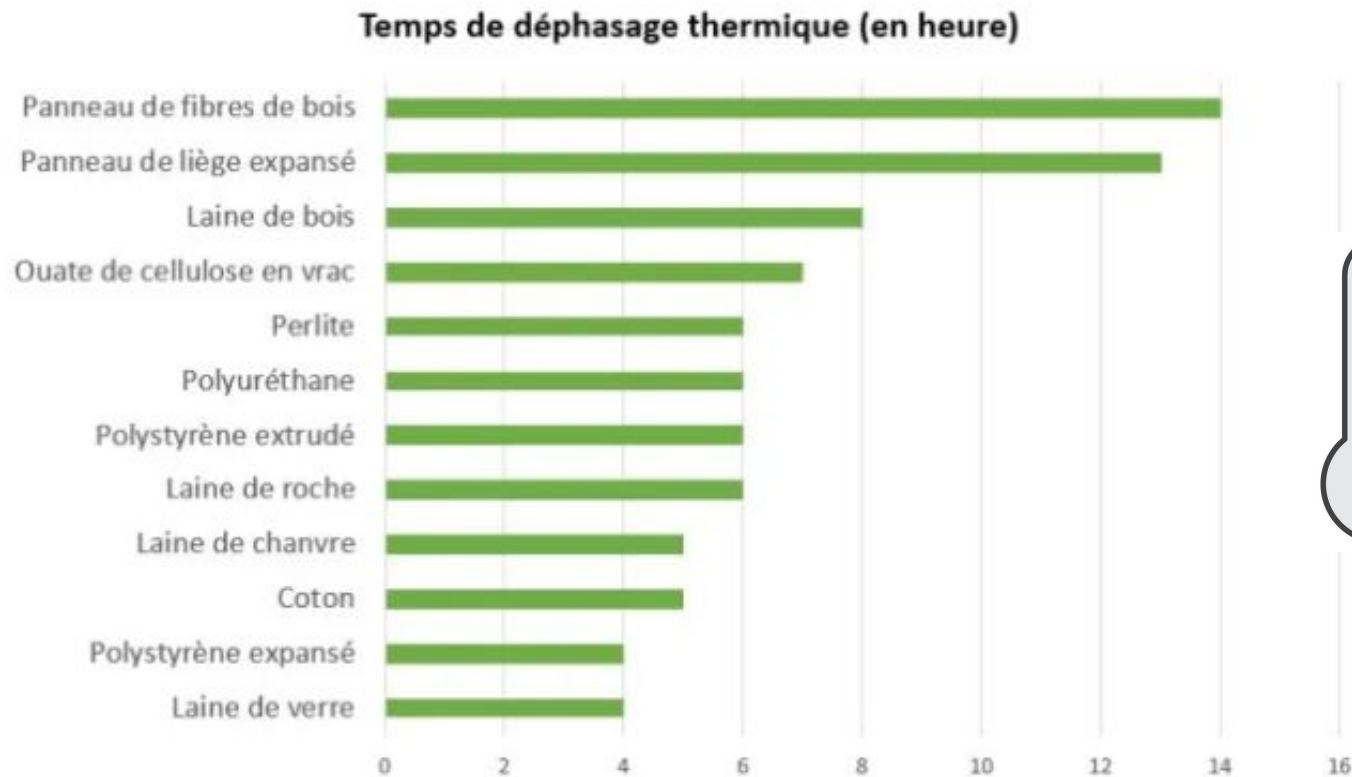

Pour vous protéger de la chaleur, ciblez un isolant présentant au moins 8 heures de déphasage

Utilisation d'un isolant bio sourcé : la laine de bois ou liège




Réalisation de chantiers innovants (Choisy Le Roi)




ENDUIT ASPECT PLAQUETTE AVEC POCHOIRS

Réalisation de chantiers innovant en bardage (la Courneuve)

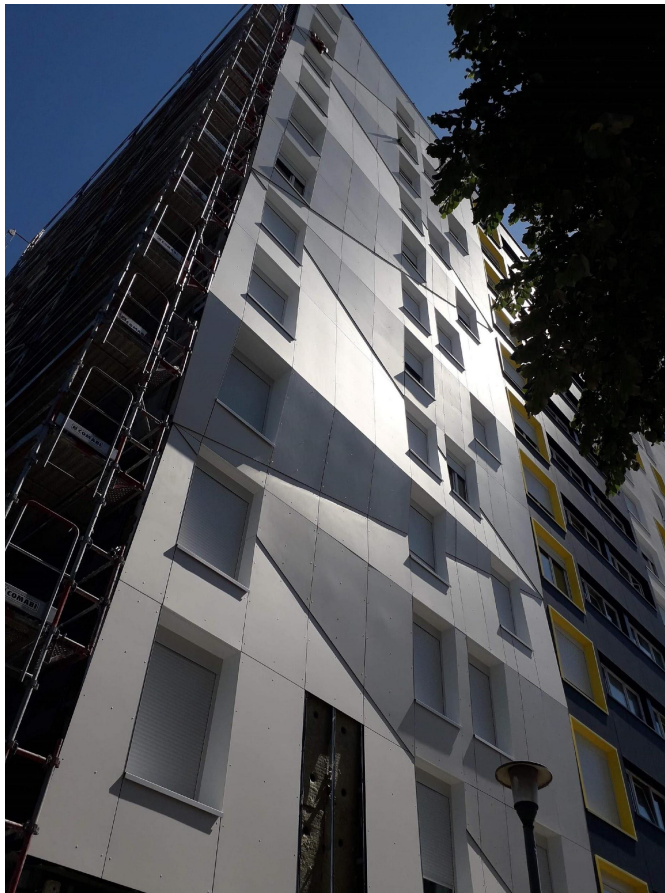

Carnet de détails avant bardage

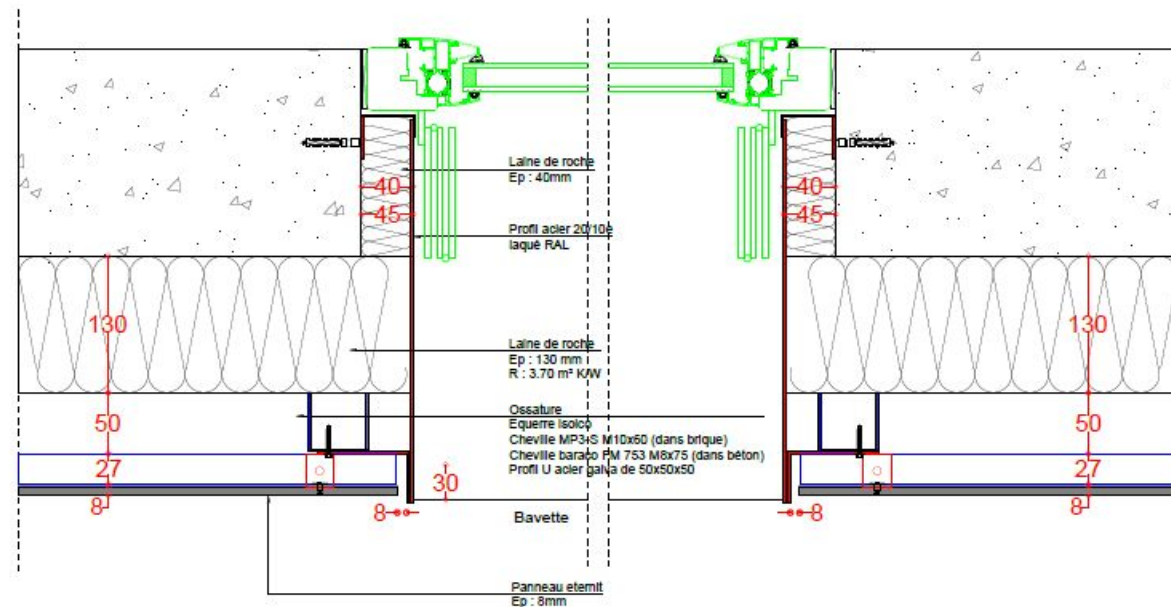

NECESSITE D'AVOIR UN BUREAU D'ETUDES EN INTERNE

Réalisation de chantier innovant en bardage bois (Nanterre)



Indice de satisfaction clients consultable sur « avis clients spebi »

Avis clients consultables

**Merci pour
votre attention !**

Nous contacter Eric BALECH 06 37 72 58 65 email: eric.balech@spebi.fr